


MANUAL DO OPERADOR

**JUNTAN**

15CCU Grupo gerador s/n 6196

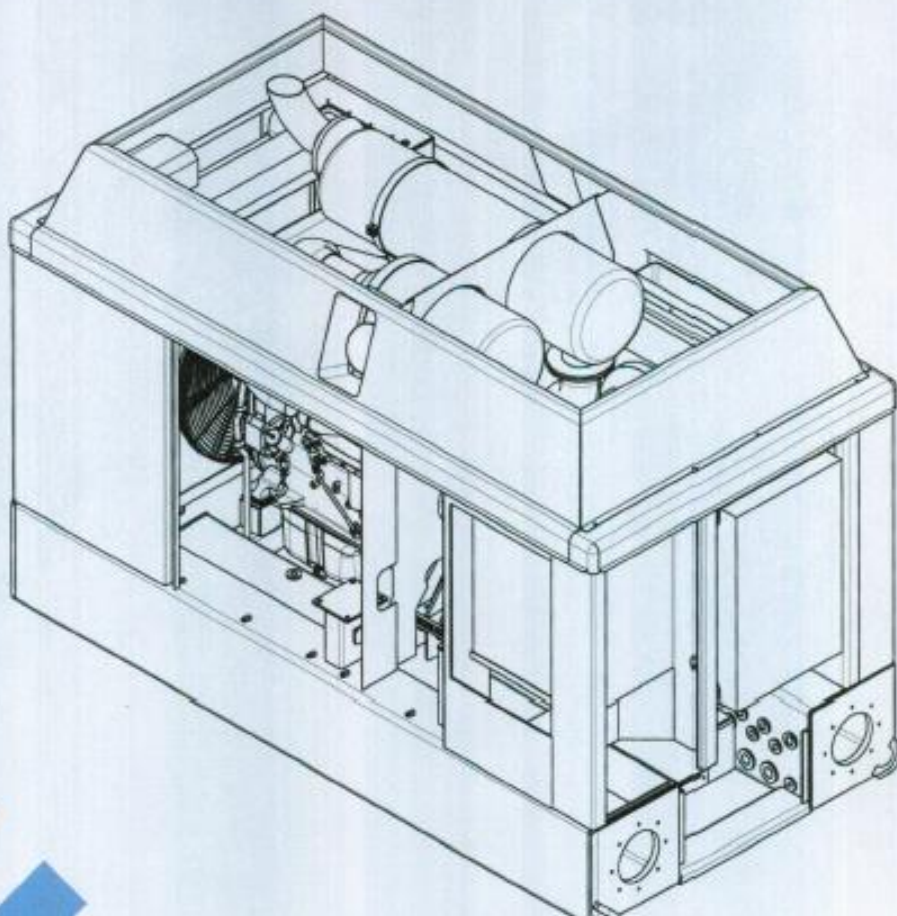

NÚMERO DE REFERÊNCIA DO MANUAL: 15CCU61962008  
ESTE MANUAL ABRANGE AS INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO DO

**GRUPO GERADOR JUNTAN**


|                                |  |
|--------------------------------|--|
| MODELO                         | JPACK 15CCU                                |
| NÚMERO DE SÉRIE                | 6196                                       |
| ANO DE FABRICAÇÃO              | 2008                                       |
| Fabricante:                    | JUNTAN OY                                  |
| Endereço completo:             | Leväsentie 2<br>SF-70700 KUOPIO<br>FINLAND |
| Endereço para Correspondência: | PL 1702<br>SF-70701 KUOPIO<br>FINLAND      |
| Telefone:                      | + 358 17 287 44 00                         |
| Fax:                           | + 358 17 287 44 11                         |
| Homepage:                      | www.junttan.com                            |
| Email:                         | junttan@junttan.com                        |

Arquivo: 15CCU 6196 PORTUGUESE  
Data de criação: 2.5.2008

Este manual ou sua cópia, deve ser guardado junto do grupo gerador. Quaisquer desenhos, diagramas e outras informações técnicas, assim como invenções e possíveis patentes pertencem como propriedade de JUNTAN Oy, e a JUNTAN Oy tem os direitos autorais do conteúdo deste manual, a não ser que seja indicado de outra forma. Todos os Direitos Reservados. ©2008 Junttan Oy.

1

## 2. DADOS TÉCNICOS JPACK 15CCU

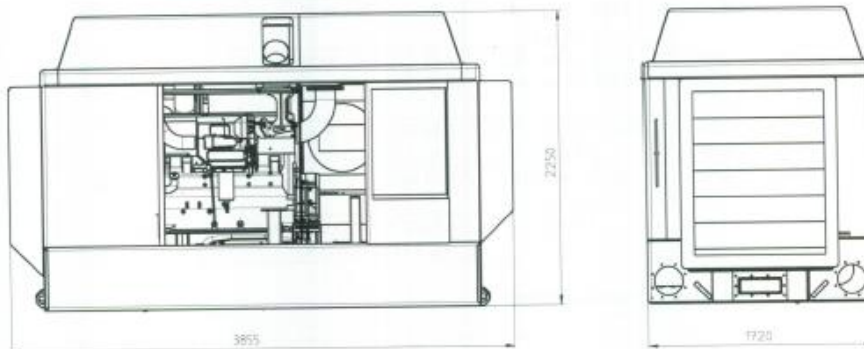

|   |  |
|---|--|
| Tipo de grupo gerador:                  | 15CCU  |
| Número de série:                        | 6196   |
| Motor:                                  | Cummins QSM11 Tier3  |
| Número de série do motor:               | 35190333   |
| Potência:                               | 280 kW (375 hp) at 2100 rpm                                  |
| Pressão máx.:                           | 350 bar  |
| Fluxo de óleo máx.:                     | 2*373 LPM at 2000 rpm  |
| Modelo da bomba:                        | de pistão axial, controle de potência constante              |
| Tipo de bomba:                          | A11VO190LR+A11VO190LR  |
| Filtros de combustível:                 | FS1003   |
| Filtro de óleo do motor:                | LF9001   |
| Filtro de fluido do radiador:           | WF2074   |
| Separador de água:                      | SWK2000/10 S60   |
| Filtros de óleo hidráulico:             |  |
| - retorno:                              | FK1097.Q010.BA16.SX32-M3,<br>cartucho FC1097.Q010.BS (3 pçs) |
| - óleo vazado:                          | FF1003.Q005.BA16.GT12,<br>elemento FC1003.Q005.BS16 (1)      |
| Filtros de ar:                          | P77-7868/P77-7869  |
| Peso s/ óleo combustível e hidráulico:  | 5300 kg  |
| Peso total com óleo comb. e hidráulico: | 7400 kg  |