


# SPEC SHEET ICE 23RF



M23RF0101 / 0410

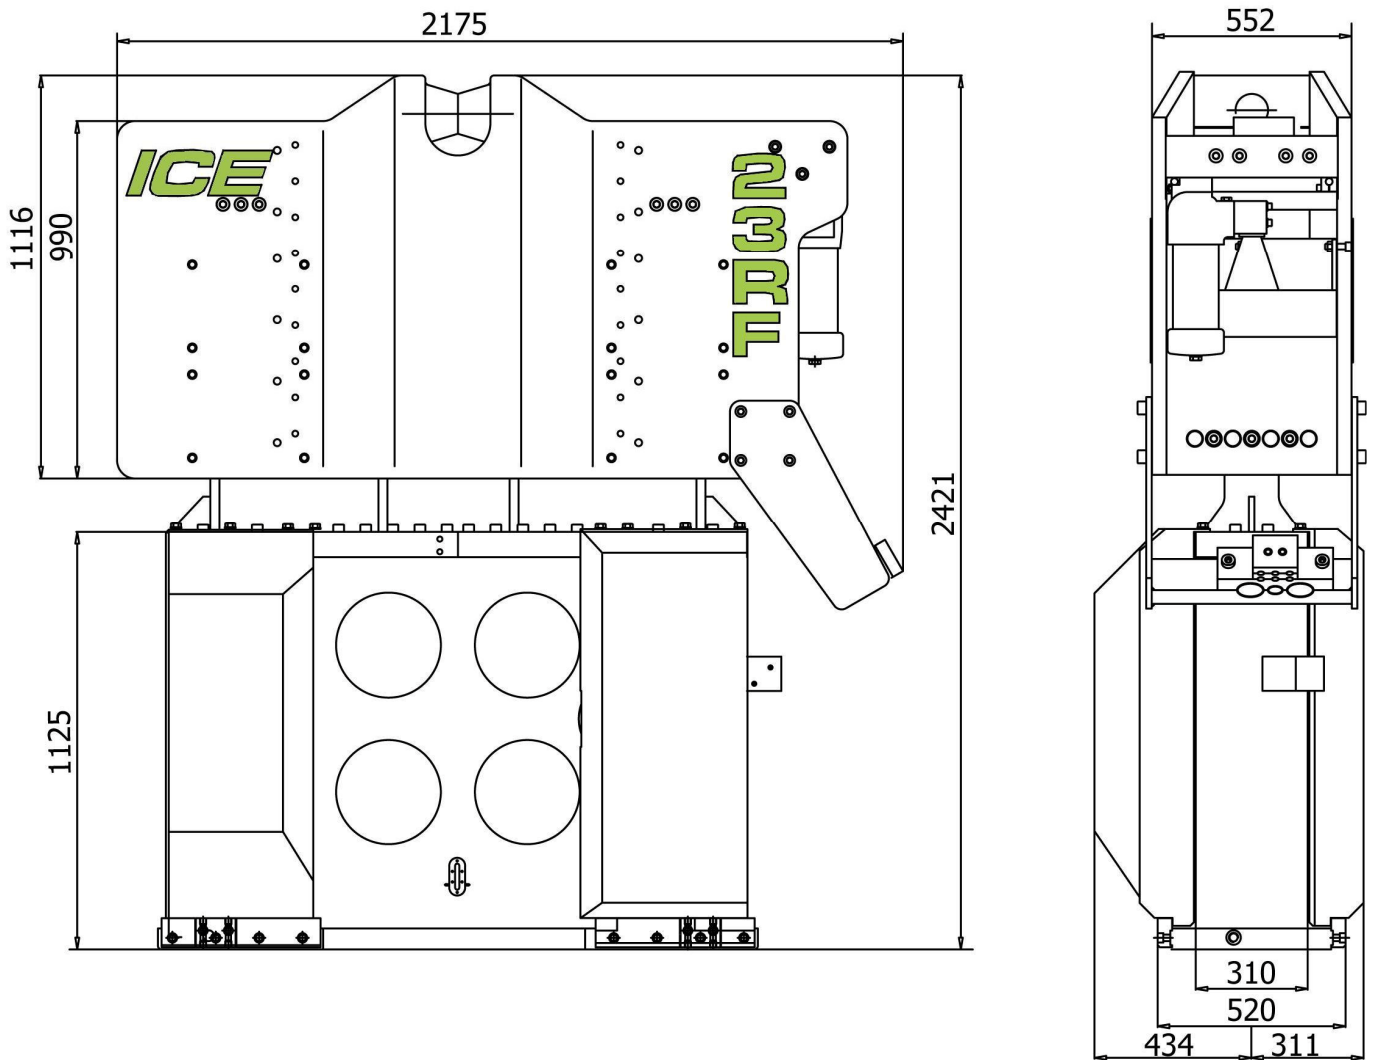

## SPECIFICATIONS:

Eccentric moment	0-24.0	kgm	<b>CLAMPS:</b>	
Max. centrifugal force	0-1400	kN	Universal clamp	160TU
Max. frequency	2300	rpm	Weight	1100 kg
Max. amplitude excl. 160TU	16	mm	Caisson clamps	2 x 81TC
Max. amplitude incl. 160TU	12.0	mm	Weight	1460 kg
Max. static line-pull	400	kN	<b>POWERPACK:</b>	
Max. hydraulic power	333/453	kW/HP	Model	600RF
Max. operating pressure	350	bar	Power	403/548 kW/HP
Max. oil flow	570	l/min	Weight	7600 kg
Dyn. weight excl. 160TU	3000	kg		
Dyn. weight incl. 160TU	4100	kg		
Total weight incl. 160TU	5480	kg		
Transport weight	5980	kg		

# SPEC SHEET ICE 23RF



## TECHNISCHE DATEN:

Statisches Moment	0-24.0	kgm	<b>KLEMMZANGE:</b>		
Max. Fliehkraft	0-1400	kN	Universalzange	160TU	
Max. Drehzahl	2300	UPM	Gewicht	1100	kg
Max. Amplitude ohne 160TU	16	mm	Rohrklemmzange	2 x 81TC	
Max. Amplitude mit 160TU	12.0	mm	Gewicht	1460	kg
Max. Statische Zugkraft	400	kN	<b>AGGREGAT:</b>		
Max. hydraulische Leistung	333/453	kW/PS	Modell	600RF	
Max. Betriebsdruck	350	bar	Max. Leistung	403/548	KW/PS
Max. Fördermenge	570	l/min	Gewicht	7600	kg
Dyn. Gewicht ohne 160TU	3000	kg			
Dyn. Gewicht mit 160TU	4100	kg			
Gesamtgewicht mit 160TU	5480	kg			
Transportgewicht	5980	kg			

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Moment excentrique	0-24.0	kgm	<b>PINCES:</b>		
Max. Force centrifuge	0-1400	kN	Pince palplanche	160TU	
Max. Fréquence	2300	t/min	Poids	1100	kg
Max. Amplitude sans 160TU	16	mm	Pince tube	2 x 81TC	
Max. Amplitude avec 160TU	12.0	mm	Poids	1460	kg
Force de traction statique	400	kN	<b>GROUPE HYDRAULIQUE:</b>		
Puissance hydraulique max.	333/453	kW/CV	Modell	600RF	
Pression de travail max.	350	bar	Puissance théorique max.	403/548	kW/CV
Débit d'huile max.	570	l/min	Poids	7600	kg
Poids dynamique sans 160TU	3000	kg			
Poids dynamique avec 160TU	4100	kg			
Poids total avec 160TU	5480	kg			
Poids de transport	5980	kg			

## SPECIFICATIES:

Excentrisch moment	0-24.0	kgm	<b>KLEMMEN:</b>		
Max. centrifugaalkracht	0-1400	kN	Universeelklem	160TU	
Max. toerental	2300	tpm	Gewicht	1100	kg
Max. amplitude excl. 160TU	16	mm	Pijpenklem	2 x 81TC	
Max. amplitude incl. 160TU	12.0	mm	Gewicht	1460	kg
Max. statische trekkracht	400	kN	<b>AGGREGAAT:</b>		
Max. hydraulisch vermogen	333/453	kW/PK	Model	600RF	
Max. werkdruk	350	bar	Vermogen	403/548	kW/PK
Max. oliedoorstroming	570	l/min	Gewicht	7600	kg
Dyn. gewicht excl. 160TU	3000	kg			
Dyn. gewicht incl. 160TU	4100	kg			
Totaalgewicht incl. 160TU	5480	kg			
Transportgewicht	5980	kg			